


Standard-Magnete

Ausführungen Serie A, P, PDA

Die Serien A, P und PDA sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar

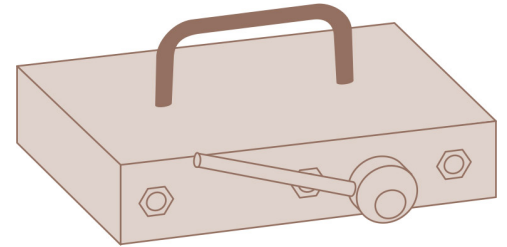

Endziffer GR

- mit Handgriff
- ohne zusätzliche Bohrungen

Endziffer SB

- mit Handgriff
- mit Stirnbohrungen zur Aufnahme eines Winkels

Endziffer LB

- mit Handgriff
- mit Bohrungen an der Längsseite zur Aufnahme eines Alu- oder Stahlwinkels

Endziffer NH

- ohne Handgriff
- mit Bohrung 2 x M16 x 1,5 zur Aufnahme eines Niederhalters

| Art. Nr. | Säule | max. Spannhöhe (mm) | Ausleger LxBXH (mm) | Befestigung Säule Feingewinde (mm) |
|--------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| NH-25100GR16 | 25,0 | 100,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25150GR16 | 25,0 | 150,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25200GR16 | 25,0 | 200,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25250GR16 | 25,0 | 250,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25300GR16 | 25,0 | 300,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25350GR16 | 25,0 | 350,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25400GR16 | 25,0 | 400,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25500GR16 | 25,0 | 500,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25100GU | 25,0 | 100,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25150GU | 25,0 | 150,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25200GU | 25,0 | 200,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25250GU | 25,0 | 250,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25300GU | 25,0 | 300,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25350GU | 25,0 | 350,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25400GU | 25,0 | 400,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |
| NH-25500GU | 25,0 | 500,0 | 230x40x20 | M16 x 1,5 |