
Standard-Magnete

Ausführungen Serie A, P, PDA

Die Serien A, P und PDA sind in verschiedenen Ausführungen lieferbar

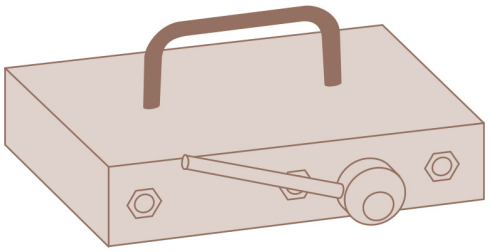

Endziffer GR

- mit Handgriff
- ohne zusätzliche Bohrungen

Endziffer SB

- mit Handgriff
- mit Stirnbohrungen zur Aufnahme eines Winkels

Endziffer LB

- mit Handgriff
- mit Bohrungen an der Längsseite zur Aufnahme eines Alu- oder Stahlwinkels

Endziffer NH

- ohne Handgriff
- mit Bohrung 2 x M16 x 1,5 zur Aufnahme eines Niederhalters

Art. Nr.	Säule	max. Spannhöhe (mm)	Ausleger LxBXH (mm)	Befestigung Säule Feingewinde (mm)
NH-25100GR16	25,0	100,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25150GR16	25,0	150,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25200GR16	25,0	200,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25250GR16	25,0	250,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25300GR16	25,0	300,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25350GR16	25,0	350,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25400GR16	25,0	400,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25500GR16	25,0	500,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25100GU	25,0	100,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25150GU	25,0	150,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25200GU	25,0	200,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25250GU	25,0	250,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25300GU	25,0	300,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25350GU	25,0	350,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25400GU	25,0	400,0	230x40x20	M16 x 1,5
NH-25500GU	25,0	500,0	230x40x20	M16 x 1,5