


Lasthebe- und Transportmagnete

Hafträder

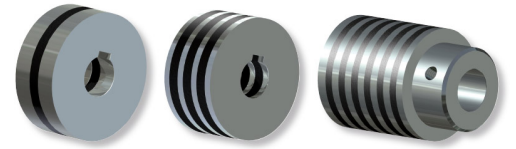

Permanent-magnetische Hafträder mit Vielpol- oder Zweipolteilung sind zum Transport von Blechen und Profilen mit Stärken ab etwa 2,5 mm geeignet. Die Hafträder sind für einen Temperaturbereich von -20 bis +100°C ausgelegt.

Sonderausführungen mit erweitertem Temperaturbereich, profilierter Lauffläche, gehärteter oder hartverchromter Lauffläche sind auf Anfrage lieferbar. Informationen zu Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.