
Lasthebe- und Transportmagnete

Hafträder

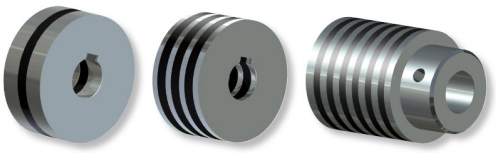

Permanent-magnetische Hafträder mit Vielpol- oder Zweipolteilung sind zum Transport von Blechen und Profilen mit Stärken ab etwa 2,5 mm geeignet. Die Hafträder sind für einen Temperaturbereich von -20 bis +100°C ausgelegt.
Sonderausführungen mit erweitertem Temperaturbereich, profilierter Lauffläche, gehärteter oder hartverchromter Lauffläche sind auf Anfrage lieferbar. Informationen zu Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

MTK Magnet-Fabrik Solingen GmbH | Dycker Feld 21 | 42653 Solingen
Fon: + 49 (0)212 64 59 88 - 0 | Fax: + 49 (0)212 64 59 88 - 31 | E-Mail: info@mtk-magnetfabrik.de