
Standard-Magnete

Serie A

Haftkraft 350 bis 2.000 kp

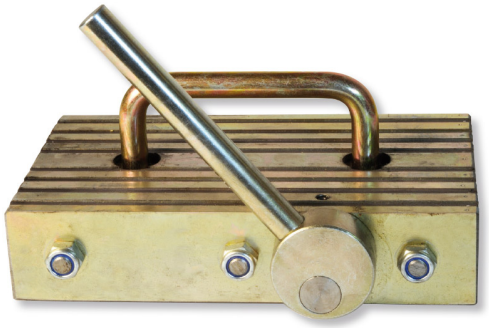

- Standard - Magnet gegen seitliches Abwandern der Verschalung
- mit entsprechendem Zubehör auch gegen Aufschwimmen der Verschalung
- Haftkräfte gemessen auf Stahlplatte 10 mm, geschliffen

1. Lieferbar mit Winkel längsseits, stirnseitig oder stirn- und längsseitig

2. Lieferbar mit Niederhalter 3. Lieferbar mit Mittel-Exzenter auf Anfrage

Art. Nr.	Länge (mm)	Breite ohne Exz. (mm)	Breite mit Exz. (mm)	Höhe ohne Griff (mm)	Höhe mit Griff (mm)	Gewicht (kg)	Haftkraft (kp)
A-0600GR	230,0	80,0	105,0	50,0	105,0	6,0	600,0
A-1000GR	230,0	135,0	160,0	50,0	105,0	10,0	1.000,0
A-1600GR	230,0	190,0	220,0	50,0	105,0	14,0	1.600,0
A-2000GR	230,0	245,0	275,0	50,0	105,0	18,0	2.000,0

MTK Magnet-Fabrik Solingen GmbH | Dycker Feld 21 | 42653 Solingen
Fon: + 49 (0)212 64 59 88 - 0 | Fax: + 49 (0)212 64 59 88 - 31 | E-Mail: info@mtk-magnetfabrik.de