


# Magnetleisten zum Fixieren

## Serie MLU-0750 und MLU-1000

Haftkraft 750 bis 1.200 kp

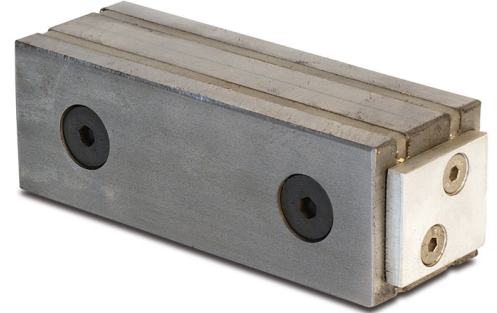

- Hochleistungs-Magnetleiste mit Selten-Erd-Magneten
- Offene Bauform
- Temperaturbelastung bis 60° C, auf Anfrage bis 80°C

### Lieferbar:

- In Breite 50 und 54 mm / Bestell-Bsp.: MLU-0750 bzw. MLU-0750B54
- Ohne oberen Kantenbruch / Bestell-Bsp.: MLU-0750
- Mit oberem Kantenbruch / Bestell-Bsp.: MLU-0750K
- Mit Alu-Stirn-Platte, 5 mm dick / Bestell-Bsp.: MLU-0750-ALU

Art. Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Haftkraft (kp)	Materialdicke Schalhaut (mm)	Temperatur (Celsius)
MLU-0750	140,0	50,0	50,0	2,5	750,0	10,0	60,0
MLU-1000	230,0	50,0	50,0	4,0	1.200,0	10,0	60,0
MLU-0750K	140,0	50,0	50,0	2,5	750,0	10,0	60,0
MLU-1000K	230,0	50,0	50,0	4,0	1.200,0	10,0	60,0
MLU-0750B54	140,0	54,0	50,0	2,8	750,0	10,0	60,0
MLU-1000B54	230,0	54,0	50,0	4,3	1.200,0	10,0	60,0
MLU-0750B54K	140,0	54,0	50,0	2,8	750,0	10,0	60,0
MLU-1000B54K	230,0	54,0	50,0	4,3	1.200,0	10,0	60,0
MLU-0900B54	120,0	54,0	50,0		900,0	10,0	80,0
MLU-0900K-B54	120,0	54,0	50,0		900,0	10,0	80,0
MLU-0990OF-NH	200,0	50,0	50,0		900,0	10,0	80,0