# Standard-Magnete

## Serie P

Haftkraft 1.200 bis 3.000 kp

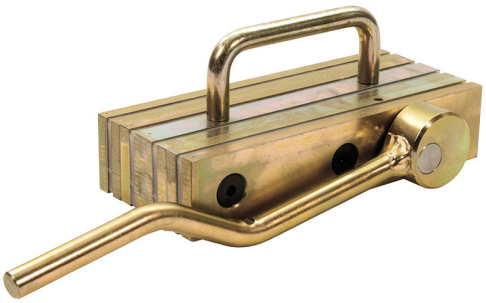

**Serie P - Aufgabenbereich wie Serie A**

- 50 % weniger Eigengewicht gegenüber Serie A bei gleicher Haftkraft
- Hohe Reserven bei Unebenheiten durch ein geändertes Magnetfeld
- Geschlossene Bauform - kein Aufquellen von Magnetwerkstoff
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Hohe Verschiebekraft bei minimalem Platzbedarf
- Multifunktional durch vielseitiges MTK-Zubehör
- Haftkräfte gemessen auf Stahlplatte 10 mm, geschliffen

1. Auch lieferbar mit Niederhalter

| Art. Nr. | Länge (mm) | Breite ohne Exz. (mm) | Breite mit Exz. (mm) | Höhe ohne Griff (mm) | Höhe mit Griff (mm) | Gewicht (kg) | Haftkraft (kp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-1000GR | 230,0 | 50,0 | 80,0 | 50,0 | 105,0 | 5,0 | 1.200,0 |
| P-1600GR | 230,0 | 75,0 | 105,0 | 50,0 | 105,0 | 7,0 | 1.600,0 |
| P-2000GR | 230,0 | 100,0 | 130,0 | 50,0 | 105,0 | 9,0 | 2.400,0 |
| P-2500GR | 230,0 | 125,0 | 155,0 | 50,0 | 105,0 | 11,0 | 2.500,0 |
| P-3000GR | 230,0 | 150,0 | 180,0 | 50,0 | 105,0 | 13,0 | 3.000,0 |

MTK Magnet-Fabrik Solingen GmbH | Dycker Feld 21 | 42653 Solingen
Fon: + 49 (0)212 64 59 88 - 0 | Fax: + 49 (0)212 64 59 88 - 31 | E-Mail: info@mtk-magnetfabrik.de