


Gewindehülsenmagnete

Serie RG - VK10

Haftkraft 100 bis 450 kp

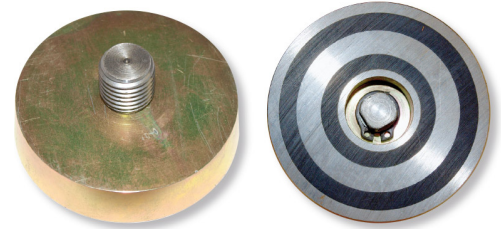

Magnetsystem für Gewindehülsen, mit separatem Gewindeadapter VK10 von M12 bis M42. Die Gewinde-Adapter sind frei drehend und austauschbar. Sie müssen separat bestellt werden. **Bestell-Bsp.: RG-190D12 mit Adapter für M12**
 Rundmagnet und Adapter werden getrennt gelistet, deshalb:

- Magnet: Artikel-Nr. RG-190D12
- Adapter: Artikel-Nr. VK10-M12

Gewinde-Adapter (bitte separat bestellen)

für Standard-Höhe 15 mm Gewindegröße von M12 bis M42

Bestell-Bsp.: VK10-M12

für Flach-Systeme Höhe 12 mm Gewindegröße von M12 bis M42

Bestell-Bsp.: VK10-M12K

Art. Nr.	Höhe (mm)	Durchmesser (mm)	Bohrung (mm)	Haftkraft (kp)	Materialdicke Schalhaut (mm)	Gewinde Adapter VK10	Adapter-Befestigung
RG-100D12	12,0	55,0	21,0	100,0	10,0	M12 bis M24	Seeger-Ring
RG-180D12	12,0	70,0	21,0	180,0	10,0	M12 bis M24	Seeger-Ring
RG-105D12	15,0	55,0	21,0	105,0	10,0	M12 bis M24	Seeger-Ring
RG-190D12	15,0	70,0	21,0	190,0	10,0	M12 bis M24	Seeger-Ring
RG-290D12	15,0	85,0	21,0	290,0	10,0	M12 bis M24	Seeger-Ring
RG-450D12	15,0	105,0	21,0	450,0	10,0	M12 bis M24	Seeger-Ring