
Lasthebe- und Transportmagnete

Suchmagnet

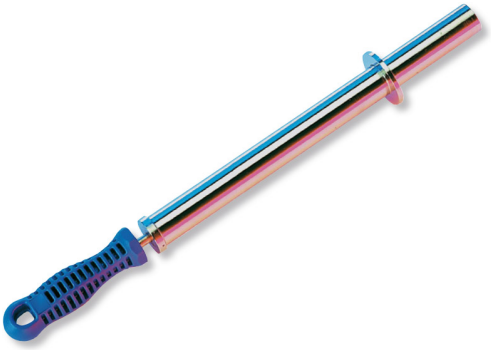

Verwendung: Suchmagnete, mit NdFeB als Magnetwerkstoff, werden dort eingesetzt, wo es gilt, Eisenteile, Stahlspäne o.ä. aus nicht magnetischem
Gut wie z.B. Messingspänen, Kunststoffgranulat etc. auszusondern.
Die anhaftenden Teile können durch Zurückziehen des eingebauten Magnetsystems am Mittelflansch abgestriffen werden.
Ausführung: Stabile Messingrohrkonstruktion, Oberfläche glanzvernickelt
Andere Abmessungen auf Anfrage.

Art. Nr.	Gesamtlänge (mm)	Mittelflansch Durchmesser (mm)	Rohr Ø D (mm)	Wirksamer Magnetkopf (mm)
SU-28x440	440,0	47,0	28,0	90,0

MTK Magnet-Fabrik Solingen GmbH | Dycker Feld 21 | 42653 Solingen
Fon: + 49 (0)212 64 59 88 - 0 | Fax: + 49 (0)212 64 59 88 - 31 | E-Mail: info@mtk-magnetfabrik.de