
# Magnetleisten zum Fixieren

## Übersicht Serie MLU

Haftkraft 300 bis 1.400 kp

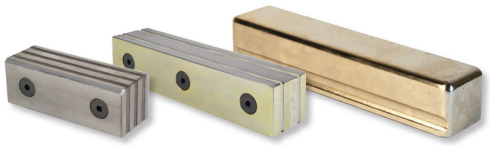

Diese Magnetleiste eignet sich besonders zum Einbau in U-förmige Längs- und Querabsteller bei der Produktion von Elementdecken. Die Kopfseite wird auf Wunsch mit einer 45° Schräge ausgestattet, die Haftseite ist geschliffen. Offene Bauform auch lieferbar mit stirnseitig verschraubten Alu-Kappen. Gelöst wird der Magnet mit einem separaten Ablösehebel.

### 1. MLU-0300 bis MLU-0550

- MLU, weich-plastischer Werkstoff
- Offene Bauform
- Temperaturbelastung max. 60°C

### 2. MLU-0750 und MLU-1000

- MLU, Selten-Erd-Magnet
- Offene Bauform
- Temperatur-Belastung Standard bis 60°C, auf Anfrage bis 80°C

### 3. MLU-0900W(N) und MLU-1400W(N)

- MLU, Selten-Erd-Magnet
- Geschlossene Bauform, einteilig
- Temperaturbelastung bis 60°C, auf Anfrage bis 80°C

**MTK Magnet-Fabrik Solingen GmbH** | Dycker Feld 21 | 42653 Solingen
Fon: + 49 (0)212 64 59 88 - 0 | Fax: + 49 (0)212 64 59 88 - 31 | E-Mail: info@mtk-magnetfabrik.de