
Permanent-Lasthebemagnet

Universal-Permanent-Lasthebemagnet

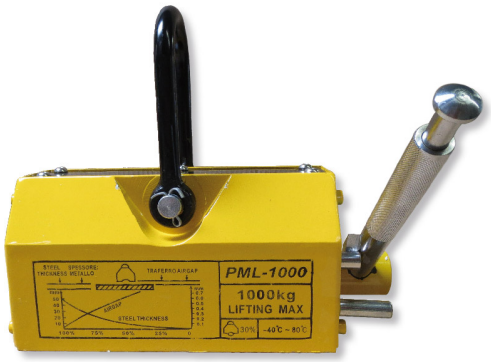

Verwendung

Kompakte, leichte Hebegeräte zum sicheren, einfachen und raschen Transport von schweren Werkstücken, Geräten, Materialien aus ferromagnetischem Material in Werkstatt und Lager. Einhandbedienung.

Ausführung

Solide Konstruktion, leichtgängiges Ein- und Ausschalten durch Umlegen des Schalthebels. Mit Sicherheitsverriegelung. Haftfläche des Magneten mit 2 Längspolen.

Art. Nr.	Länge A	Höhe C	Eigengewicht (kg)	Breite B	Nennhaftkraft Flachmaterial* (daN)	Nennhaftkraft Rundmaterial (daN)
PML-100	92,0	69,0	2.5	65,0	100,0	35,0
PML-200	130,0	69,0	3.5	65,0	200,0	70,0
PML-300	165,0	95,0	10.5	95,0	300,0	105,0
PML-400	188,0	95,0	15.5	95,0	400,0	140,0
PML-500	210,0	120,0	17,0	118,0	500,0	175,0
PML-600	210,0	116,0	20,0	115,0	600,0	210,0
PML-1000	260,0	140,0	36,0	135,0	1.000,0	350,0
PML-1000	260,0	140,0	36,0	135,0	1.000,0	350,0
PML-1500	356,0	166,0	65,0	160,0	1.500,0	525,0
PML-2000	444,0	166,0	84,0	160,0	2.000,0	700,0
PML-3000	535,0	205,0	125,0	170,0	3.000,0	1.050,0
PML-4000	610,0	220,0	200,0	220,0	4.000,0	1.400,0
PML-5000	600,0	290,0	320,0	235,0	5.000,0	1.750,0
PML-6000	800,0	290,0	385,0	235,0	6.000,0	2.100,0

MTK Magnet-Fabrik Solingen GmbH | Dycker Feld 21 | 42653 Solingen
Fon: + 49 (0)212 64 59 88 - 0 | Fax: + 49 (0)212 64 59 88 - 31 | E-Mail: info@mtk-magnetfabrik.de