


Magnet-Boxen schaltbar

Serie BR-Box BRL

Haftkraft 450 bis 1.800 kp

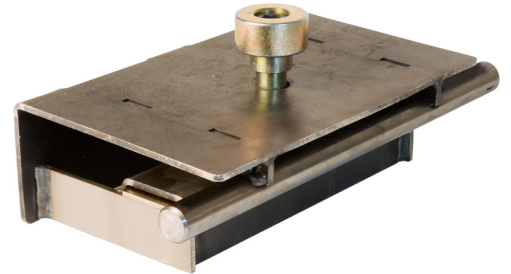

Schaltbares Hochleistungs-Magnetsystem mit Querstab für Holz- oder Stahl-Schalungen mit Stützwinkel bzw. Anschweißbock mit Hohlkehle. Standardausführungen in Stahlblech. **Technische Merkmale**

- Temperaturbelastung bis 80°C

Auf Anfrage

- pulverbeschichtet
- Gehäuse aus VA
- bis 120°C

Art. Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gesamthöhe (mm)	Haftkraft (kp)	Materialdicke Schalhaut (mm)	Querstab (mm)
BR-0450SKF-BRL	240,0	154,0	77,0	115,0	450,0	10,0	310,0
BR-0900SKF-BRL	240,0	154,0	77,0	115,0	900,0	10,0	310,0
BR-1800SKF-BRL	240,0	154,0	77,0	115,0	1.800,0	10,0	310,0
BR-A20-0500	500,0						
BR-A20-1000	1.000,0						